BAAS
STRATEGIC SUPPLY CORPORATION
office@baascorp.com






120 мм, M95
Миномет

120 мм M95 легкий миномет большой дальности выстрела разработан в соответствии с актуальными требованиями по средствам огневой поддержки. Он отличается удачным отношением массы на огневом посту и максимальной дальности выстрела (по данному отношению он находится в верху мировых решений в рамках минометов 120 мм), большой скоростью выстрела, широкой стабильностью и устойчивостью опоры при выстреле со всех типов местности, от мягкого грунта до очень жестких опор, включая опоры в городской среде, высококачественным материалом ствола, обеспечивающим очень высокие рабочие и максимальные давления и небольшим подпором в зоне пользователя. Данный подпор получен применением диффузора на отверстии ствола. Миномет также отличается коротким периодом времени перехода из маршевого в боевое положение и наоборот.


Минометный комплект составлен из:

- 120 мм M95 миномета с главными подузлами (ствол, пробка, опора, стержни, подкладка, прицел NSB-5A);
- Запасных инструментов и приборов;
- Запасных инструментов и приборов для минометной батареи

- Вес, маршевое положение: 406 кг
- Вес, боевое положение: 204 кг
- Дальность стрельбы, макс 9500 м с применением современных поражающих и дымных снарядов
- Дальность стрельбы, макс 13600 с применением активно реактивных снарядов
- Дальность стрельбы, мин: 316 м
- Максимальное давление в стволе 1500 бар
- Скорость огня: 9 снарядов в минут
- Длина ствола: 1900 м

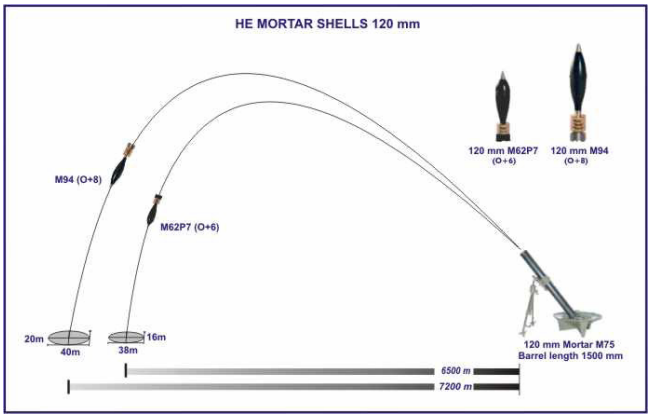

	Ranges	Max	Min
1	HE mortar shell (0+6) M62P7	6500 m	255 m
2	HE mortar shell (0+8) M95	7200 m	255 m
3	HE mortar shell (0+10) M95	9200 m	275 m
4	Smoke mortar shell (0+6) M64P1	6500 m	255 m
5	High smoke mortar shell (0+5) M88	6000 m	400 m
6	Illuminating mortar shell (0+5) M87	6000 m	400 m
7	Illuminating mortar shell (0+8) M91	6600 m	400 m

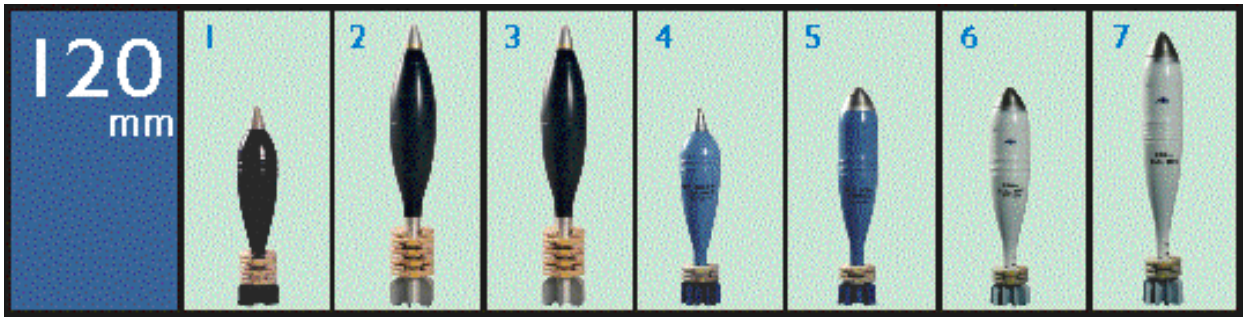





Все данные в брошюре - исключительно информативного характера. Окончательная конфигурация и/или техническая спецификация определяется отдельно для каждого контракта